


Vulmprolak

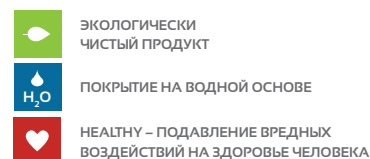

Описание изделия:

Vulmprolak – пигментированный верхний лак, разбавляемый водой, предназначен для нанесения пульверизатором, щеткой или погружением. Обладает отличными свойствами, быстро засыхает и при нанесении повторных покрытий достигаются отличные свойства и глянец.

Применение:

Vulmprolak используется для лакирования любых деревянных изделий или полуфабрикатов из дерева (части мебели, профильные рейки, двери, окна, лавки, заборы, беседки и прочие деревянные изделия).

Преимущества:

- хорошо тонируется, благодаря чему достигаются различные оттенки, причем сохраняется структура дерева
- быстро высыхает
- без запаха, благодаря чему наносится быстрее

Данные об изделии:

оттенок:	согласно требованиям заказчика
внешний вид:	глянец
складирование:	12 месяцев в исходной упаковке при хранении на сухом месте при температуре 1 – 35 °C

Физические данные:

содержание сухого остатка:	44 – 52 %
плотность:	1,09 г/мл

Теоретический расход:

6 – 9 м²/кг при нанесении двух слоев

Температура нанесения:

минимальная температура основы:	5 °C
максимальная температура основы:	30 °C
идеальная температура нанесения:	20 °C
максимальная относительная влажность воздуха:	85 %

Основа:

Поверхность должна быть очищена от пыли и загрязнений, или от остатков старых красочных покрытий. Поверхность должна быть гладкая, или немного шероховатая, в зависимости от требуемого глянца.

Способ применения:

валиком, щеткой, пульверизатором

Руководство по использованию:

На чистую поверхность, обработанную для получения требуемой шероховатости, наносится грунтовое покрытие, получаемое в результате разбавления **Vulmprolak** водой в соотношении

1 : 0,01 – 0,04 л (в зависимости от поверхности) Затем, после засыхания (около 3 часов), поверхность обрабатывается тонкой шлифовкой еще раз для устранения дефектов поверхности, и после этого наносится покрытие, которое не нужно разбавлять. Максимальный глянец достигается нанесением двух слоев верхних покрытий. Лак становится сухим при прикосновении через приблизительно 30 минут, в зависимости от условий нанесения.

При погружении рекомендуем не разбавлять лак, достаточно погрузить чистую, шлифованную поверхность, подождать, пока лак стечет и затем высушить. Для достижения максимального глянца ту процедуру необходимо повторить.

Длительности при применении:

сухой при прикосании:	30 минут
застывание:	3 часа
интервал между последовательными покрытиями:	3 часа

Очистка инструмента:

Непосредственно после завершения работ, водой. Инструмент рекомендуется умыть еще перед засыханием.

Устойчивость:

- стойкость к механическим нагрузкам
- стойкость к воздействию обычным моющих средств, применяемых к деревянным изделиям
- водостойкость

Безопасность:

Vulmprolak – при обращении действуйте в соответствии с общими указаниями по безопасности, соблюдайте указания по безопасности, указанные на этикетках упаковки и в паспорте безопасности. Данные, спецификации, указания и рекомендации, приводимые в настоящей технической спецификации, основываются на опыте, полученном в ходе моделирования предполагаемых способов применения, или в специально оговоренных условиях. Их точность, полнота или пригодность в реальных условиях любого предполагаемого способа применения не гарантируется и должна быть определена пользователем. Кроме того, изготовитель и продавец не отвечают за получаемые результаты, ущерб, непосредственные или вытекающие повреждения в результате несоблюдения способа применения изделия, указанного в настоящем документе.