


# Vulmsimalex

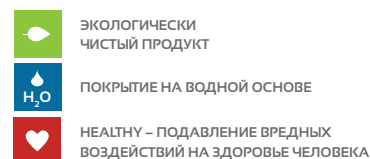

## Описание изделия:

**Vulmsimalex** – водой разбавляемое акриловое дисперсное покрытие для внутренних помещений. Отличается высокой белизной, мягкостью и износостойкостью. Это современное малярное покрытие, подготовленное для немедленного использования, обладающее отличными свойствами растирания и закрывания поверхности.

## Применение:

**Vulmsimalex** предназначен для заключительного нанесения на штукатурку, бетонные панели, гипсокартон, легкие перегородки в бытовом строительстве, бумажные структурированные обои, древесностружечные панели и прочие впитывающие основы. Покрытие проницаемо для воздуха и обладает высокой стойкостью к микробиоцидам, плесени и грибку.

## Преимущества:

- хорошо тонируется, благодаря чему можно создать различные оттенки в зависимости от требования заказчика
- быстро высыхает
- без запаха, благодаря чему наносится быстрее
- отличается высокой белизной
- отличная закрывающая способность

## Данные об изделии:

оттенок:	согласно требованиям заказчика
внешний вид:	матовый
складирование:	12 месяцев в исходной упаковке при хранении на сухом месте при температуре 1 – 35 °С
Предел VOC	согласно постановлению Министерства окружающей среды CP №127/2011Z.z.: 30 г/л Измеренная величина: 5,23 г/л

## Физические данные:

плотность:	1,45 г/мл
------------	-----------

## Теоретический расход:

3 – 4 м<sup>2</sup>/кг при двойном слое

## Температура нанесения:

минимальная температура основы:	5 °С
максимальная температура основы:	30 °С
идеальная температура нанесения:	23 °С
максимальная относительная влажность воздуха:	85 %

## Способ применения:

щеткой, валиком, пульверизатором

#### Руководство по использованию:

В качестве основы рекомендуем использовать пропиточное покрытие Vulmprep. Благодаря этому устраним остатки пыли и снизим расход краски. На обработанную таким образом поверхность наносится **Vulmsimalex**, разбавленный водой в соотношении 1 кг краски : 0,3 л воды. Через 2 часа наносится второй слой покрытия, разбавленного с водой в соотношении 1 кг краски : 0,2 л воды.

Рекомендуем наносить покрытие в двух слоях для получения оптимальной закрывающей способности, а также для предупреждения выцветания.

#### Основа:

Поверхность должна быть очищена от пыли и загрязнений, или от старых отслаивающихся покрытий. Перед использованием **Vulmsimalex** поверхность нельзя умыть мыльным раствором!

#### Длительности при применении:

сухой при прикосании: около 2 часов  
интервал между последовательными покрытиями: около 2 часов  
относительной влажности воздуха 50 %

#### Очистка инструмента:

Непосредственно после завершения работ, водой.

#### Устойчивость:

- хорошая закрывающая способность
- относительно хорошая водостойкость

#### Безопасность:

**Vulmsimalex** – при обращении действуйте в соответствии с общими мерами по безопасности, соблюдайте указания по безопасности, указанные на этикетках упаковок и в паспорте безопасности. Данные, спецификации, указания и рекомендации, приводимые в настоящей технической спецификации, основываются на опыте, полученном в ходе моделирования предполагаемых способов применения, или в специально оговоренных условиях. Их точность, полнота или пригодность в реальных условиях любого предполагаемого способа применения не гарантируется и должна быть определена пользователем. Кроме того, изготовитель и продавец не отвечают за получаемые результаты, ущерб, непосредственные или вытекающие повреждения в результате несоблюдения способа применения изделия, указанного в настоящем документе.